


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT - PACK DE 2 25W - 3500 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité



Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref.100356

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 37 mm

Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124431844

**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

Dimensions

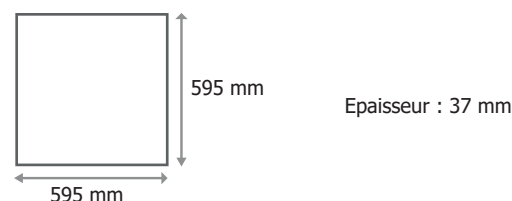

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 140 Lm/w

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,9

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1.300 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions : 154.5 x 24 x 20.5 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0.16A

Output : CC520mA / 36-45VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.