


# FICHE TECHNIQUE

## SPOT LED CCT BBC IP65

6W - 505 lm/2700K - 515 lm/3000K - 525 lm/4000K


Ref. PHN000002

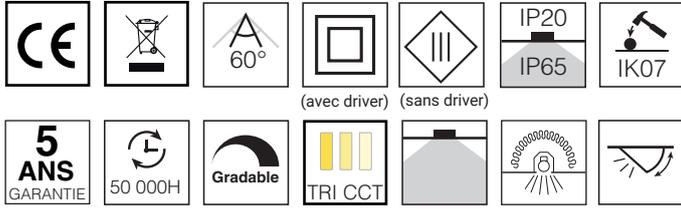

### Caractéristiques générales

Produit	Spot LED CCT BBC
Finition extérieur	Blanc
<b>Flux sortant</b>	<b>505 lm - 515 lm - 525 lm*</b>
Puissance absorbée	6W
Température de couleur	2700K - 3000K - 4000K*
<b>Dimmable</b>	<b>Oui (Coupure de phase)</b>
Inclinable	Oui 20°
Recouvrable	Oui (spot et alimentation) - isolant déroulé - isolant pulsé
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK07
Index Rendu Couleur (IRC)	>80
Lumens / Watt	87.5 lm/W
Température de travail	-20 °C / +45 °C
Matériaux utilisés	Alu + PC
Durée de vie	L80B10 - 50,000h
Poids Net	≈0.196 Kg

### Dimensions

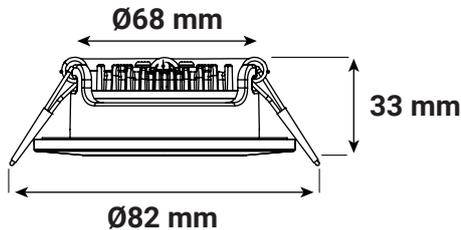

### Paramètres driver

Dimensions driver	123 x 41 x 25 mm
Input	220-240 V~ / 0.1 A - 50/60 Hz
Output	CC250 mA / 15-21 V DC max (TBTS)
PF	0.8
ta	40°C
tc	75°C

### Accessoires

#### Collerette ronde fixe\*\*



#### Collerette ronde inclinable



#### Collerette carrée fixe\*\*



#### Collerette carrée inclinable



#### Collerette ronde basse luminance\*\*



#### Collerette carrée basse luminance\*\*



#### Collerette ronde intérieur / carrée extérieur basse luminance\*\*



\* Réglage usine \*\* Le produit ne sera plus inclinable

**!** Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension  
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

